

Pow-R-Wash™ PR型触点清洁剂

产品描述

Pow-R-Wash™ PR型号触点清洁剂是一款塑料材质安全的触点清洁剂，可以有效去除断电设备上的氧化污渍和各种油渍。这款低表面张力配方配合高压喷雾包装型清洁剂可以有力清洁表面且并快干无残余。

- 去除触点上的氧化物，灰尘、污渍污垢
- 深层清洁死角
- 快干
- 无残余
- 低气味
- 无腐蚀性
- 不含 CFCs 和 HCFCs，1, 1, 1 三氯乙烷
无氯溶剂

典型应用

Pow-R-Wash™ PR型清洁剂可以清洁氧化物和其他油渍于：

- 印刷线路板
- 各类金属触点
- 保险丝盒
- 变阻器和电位计
- 接线盒
- 计数器
- 波段开关
- 电子触屏

主要技术数据和物理性能

沸点	141°F（初始的）
介电击穿 （ASTMD-877）	44KV
闪点（TCC）	-20.0 °F
外观	透明无色液体
气味	轻微醚味
水溶性	可忽略
比重 （水 = 1@68°F）	0.67
蒸发率 （乙酸丁酯=1）	< 1
表面张力（dynes/cm @ 21.6°C）	18.3
贝壳松脂-丁醇值 KB 值	50
符合RoHS 	

兼容性

Pow-R-Wash™ PR型触点清洁剂与电子行业中使用的大多数物料兼容。正如任何化学产品，与材质的兼容性必须在使用前在非重要部位测试而定。

材料	兼容性
ABS	一般
Buna-N	一般
EPDM	一般
Graphite	优异
HDPE	优异
LDPE	良好
Lexan™	一般
Neoprene	一般
Noryl®	差
Nylon™ 66	优异
Cross-Linked PE	优异
Polypropylene	优异
PVC	优异
Silicone Rubber	一般
Teflon™	优异
Viton™	一般

包装型号:

ES1605	10 oz.	喷雾罐装
ES1605-5	5 Gallons	铁桶装

技术和应用支持

ITW Chemtronics 向用户提供技术热线，用于解答用户的技术问题和应用问题。

免费电话1-800-TECH-401

环境影响数据			
CFC	0.0%	VOC	100%
HCFC	0.0%	HFC	0.0%
CL Solv.	0.0%	ODP	0.00

CFC, HCFC, CL. SOLV., VOC, 和HFC数值是根据包含的臭氧耗散物质重量计算得出。该产品臭氧耗散数值为0是根据Montreal Protocol 和美国 Clean Air Act of 1990. 法令，根据产品成分表中各成分可能会造成臭氧耗散的物质总量计算得出。

注明:

以上信息被认为是正确的，是为专业的、有能力来正确评估和使用这些数据的终端用户而准备的。

ITW Chemtronics 不保证这些数据的精确性，对在使用过程中发生的损坏不承担责任。


MANUFACTURED BY:

ITW CHEMTRONICS
8125 COBB CENTER DRIVE
KENNESAW, GA 30152
1-770-424-4888

REV.D 06/06

竞争对手比较

Milligrams of Lithium Greased Removed Per 7 Second Spray

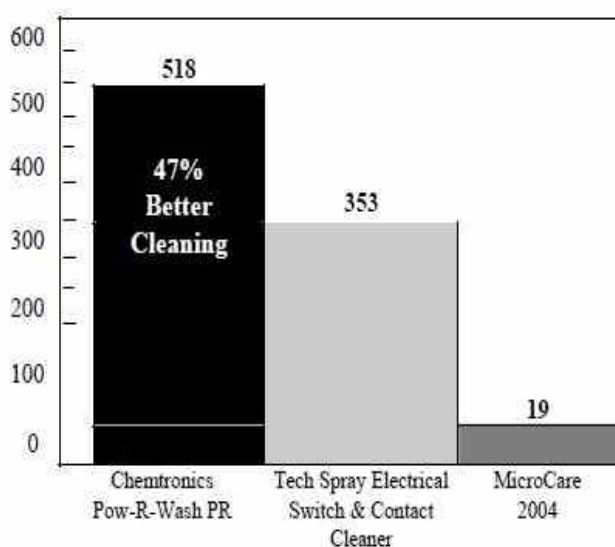

使用指导

只适用于工业用途。

使用前请仔细阅读MSDS(物质安全说明书)。距离高度4-6 英寸地方进行喷射。从产品顶部到底部顺序清洗，让液体把灰尘和溶解的油渍冲走。更精密操作请使用附带的延长管。可配合擦拭棒和擦拭布 作业。

易燃产品-请勿靠近火源和运转中设备。

DISTRIBUTED BY: