

导热硅胶垫片 Tc-Pad AP600 技术参考资料

1. 概述

Tc-Pad AP600(1056) 导热衬垫具有高度的顺应性, 可实现优异的导热性能, 同时保持经济高效。专门为利用缝隙传递热量的设计方案制作, 能够填充缝隙, 提升发热部位与散热部位的热传递能力。这些材料以最小的压力与配合表面贴合, 对部件产生很小或不会产生应力。

Tc-Pad AP600(1056) 导热衬垫具有超柔软表面极好的粘性, 更易紧密贴附于电子元器件上, 同时覆盖住微观不平整的表面从而使配合部件充分接触而提高热传导效率。产品的厚度可以根据客户的需求而定制, 还可以选择背胶或者单面粘性, 便于使用。


命名规则: Tc-Pad AP600 (10 X X)

① ② ③ ④

- ① Tc-Pad AP600-导热软片总类
- ② -导热系数: 10 代表 $1.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$以此类推
- ③ -基材: 0-无基材, 1-玻纤基材 2-聚酰亚胺基材 3-聚萘酯基材 4-铝箔基材 5-导热绝缘片基材
- ④ -参考硬度: 0-shore 00 硬度 70 以上, 1-shore 00 硬度 65, 2-shore 00 硬度 55, 3-shore 00 硬度 45, 4-shore 00 硬度 40 以下

2. 特性

- 导热系数 $1.0\sim 1.2\text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$
- 变形力超低, 更为有效地保护电器元件
- 高粘性表面, 降低接触热阻
- V-0 阻燃等级

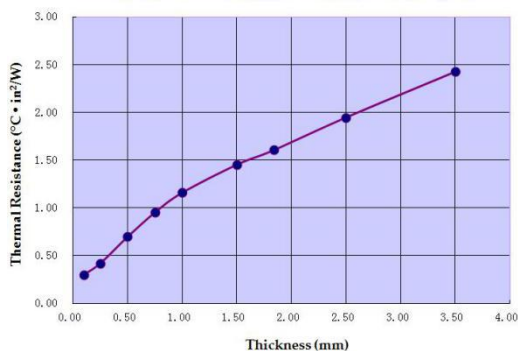

3. 性能参数 (1056)

检测项目	参考标准	单位	数值
颜色外观	目测	/	绿色/粉红色
厚度	ASTM D374	mm	1.0to 10.0
导热系数	ASTM D5470	$\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$	1.0 ± 0.2
硬 度	ASTM D2240	Shore 00	35±5
热阻	ASTM D5470	@ 1mm, 20 psi	$1.00\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{W}$ $6.45\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{cm}^2/\text{W}$

阻燃特性	U. L.	/	94 V-0
耐压强度	ASTM D149	kV (@1mm)	≥10.0
体积电阻率	ASTM D257	Ω • cm	≥1.0×10 ¹³
比 重	ASTM D792	g/cm ³	1.8±0.1
伸长率	ASTM D412	%	50
压缩形变 (%，指定压力)	ASTM D575	10 psi	33
		50 psi	65
		100 psi	82
介电常数	ASTM D150	@1 MHz	5.5
连续使用温度	/	℃	-60 to 200

Note: ¹分 5Shore 00、25 Shore 00、45 Shore 00；硬度可定制。

² 以厚度 1mm，硬度 5Shore 00 产品为参考。

4. 主要用途

- ◆ 台式机、便携式电脑和服务器
- ◆ LED 照明设备
- ◆ 电子通讯设备
- ◆ LCD 和 PDP 平板显示器
- ◆ 车用电子产品、电池散热

5. 包装

标准尺寸 470×470 mm，可根据顾客的需求裁切
1.00~10.0 mm 厚度可选
可依需求背胶

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异；建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的；在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。