




X-SCALE

酸性安全除垢剂

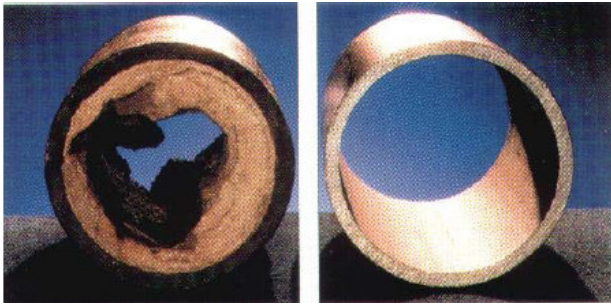

说明

去除以下设备的氧化钙和水垢:

- 热水锅炉
- 蒸汽发生器
- 热交换器

配置该产品旨在去除不锈钢和其他金属上的氧化钙、氧化铁和污泥。该产品可用于除锌之外的各种金属表面。

附带 pH 值, 用于识别产品的功能 (见右图)。

1 千克产品可去除 1 千克水垢。

活性成分

- 有机和无机酸
- 防腐剂
- 添加剂

物理数据

形态: 液体

颜色: 红色

气味: 无味

密度 (20°C): 1.40-1.45

水混溶性: 完全混溶

pH 值 (20°C): <1

用法

1. 清空系统, 并用水清除污泥
2. 用以下该溶液填充对应系统

锅炉	10%
冷却回路	
热交换器	5-8%
蒸汽发生器	2-3%

3. 循环 1 至 3 小时
4. 当溶液颜色变成蓝色时, 必须替换掉填充系统的产品
5. 如果溶液颜色在 20 至 40 分钟内没有发生变化, 这意味着除垢完成。
6. 进行冲洗, 直到水干净为止。



左: 改变之前的颜色

右: 改变之后的颜色